



Advantix-odpływ podłogowy

- wymiar systemowy 145


wyposażenie

Kołnierz uszczelniający, obracana nasadka 150×150 mm z regulacją wysokości, korek, ramka z tworzywa sztucznego, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, syfon wyjmowalny

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4951.1

nr kat. 557 188

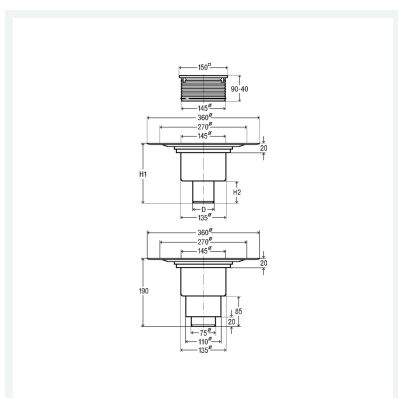

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	50
Wysokość 1	H1	160
Wysokość 2	H2	50
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,65 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,5 l/s
Odływ pionowy	OPI	✓
Waga	1010 g	



Advantix-odpływ podłogowy
nr wzoru 4951.1
nr kat. 557 188

Właściwości

Pojemność	28162,75 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne