



Advantix-odpływ podłogowy

- wymiar systemowy 145


wyposażenie

Kołnierz uszczelniający, obracana nasadka 150×150 mm z regulacją wysokości, korek, ramka z tworzywa sztucznego, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, syfon wyjmowalny

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4951.1

nr kat. 557 195

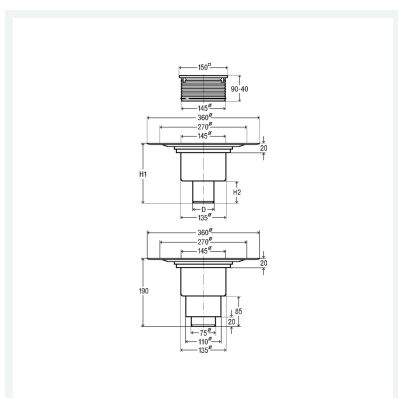

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Średnica nominalna	DN	70
Średnica zewnętrzna rury	d	75
Wysokość 1	H1	175
Wysokość 2	H2	65
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,7 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,6 l/s
Odpływ pionowy	OPI	✓
Waga	1050 g	



Advantix-odpływ podłogowy
nr wzoru 4951.1
nr kat. 557 195

Właściwości

Pojemność	28162,75 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne