



Advantix-odpływ podłogowy

- wymiar systemowy 145


wyposażenie

Kołnierz uszczelniający, obracana nasadka 150×150 mm z regulacją wysokości, korek, ramka z tworzywa sztucznego, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, syfon wyjmowalny

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4951.1

nr kat. 557 201

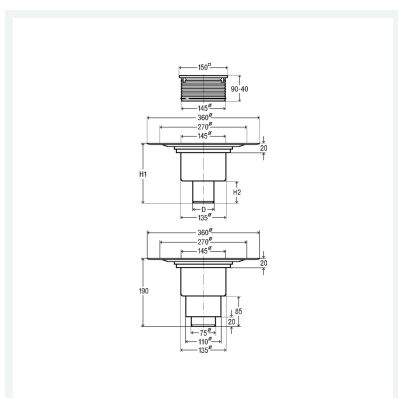

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Średnica nominalna	DN	70/100
Wysokość 1	H1	190
Wysokość 2	H2	85
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,9 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	1,4 l/s
Odpływ pionowy	OPI	✓
Waga	1100 g	
Pojemność	28162,75 cm ³	



Advantix-odpływ podłogowy
nr wzoru 4951.1
nr kat. 557 201

Właściwości

Materiał	materiał	tworzywo sztuczne
----------	----------	-------------------