



**Easytop LF-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu zgodna z oceną metali (UBA), gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2238LF

nr kat. 565 176

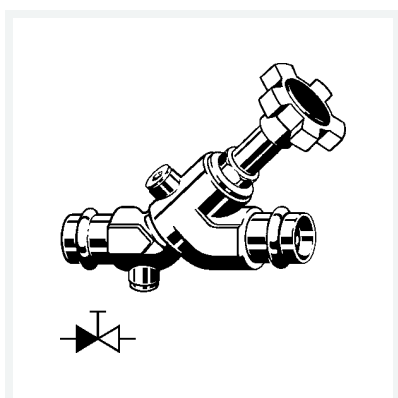

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	15
Średnica zewnętrzna rury	d	18
Wymiar Z 1	Z1	17 mm
Wymiar Z 2	Z2	44 mm
Długość 1	L1	39 mm
Długość 2	L2	66 mm
Długość 3	L3	17 mm
Wysokość 1	H1	80 mm



Easytop LF-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2238LF
nr kat. 565 176

Właściwości

Wysokość 2	H2	20 mm
Średnica	Ø	55 mm
Gwint cylindryczny	G	¼
Rozmiar klucza 5	RK	19 mm
Waga	380 g	
Pojemność	1200,5 cm ³	