Karta katalogowa

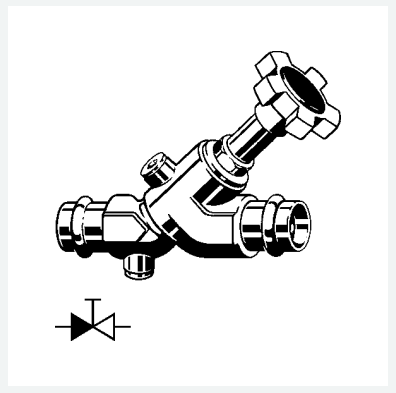

Easytop LF-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie
Obudowa i część górna zaworu z brązu zgodna z oceną metali (UBA), gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, przyłącze do prób, korek spustowy G¼, elementy uszczelniające EPDM
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2238LF

nr kat. 565 206

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	25
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z 1	Z1	22 mm
Wymiar Z 2	Z2	66 mm
Długość 1	L1	46 mm
Długość 2	L2	89 mm
Długość 3	L3	26 mm
Wysokość 1	H1	111 mm

Karta katalogowa

Easytop LF-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2238LF
nr kat. 565 206

Właściwości

Wysokość 2	H2	26 mm
Średnica	Ø	70 mm
Gwint cylindryczny	G	¼
Rozmiar klucza 5	RK	27 mm
Waga	913,2 g	
Pojemność	1200,5 cm^3	