



Easytop LF-zawór kulowy z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu lub brązu krzemowego spełniająca wymagania higieniczne i dopuszczona do użycia w instalacji wody pitnej zgodnie z podstawą oceny metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), elementy uszczelniające EPDM, uchwyt w kształcie L z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2270LF

nr kat. 575 328

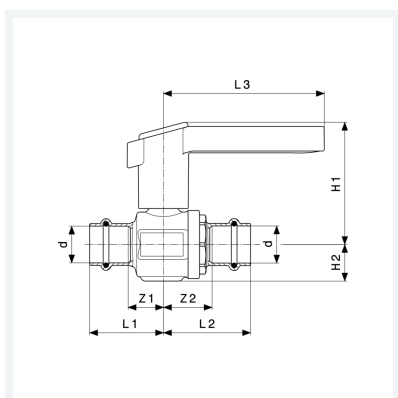

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	20
Średnica zewnętrzna rury	d	22
Wymiar Z 1	Z1	22 mm
Wymiar Z 2	Z2	29 mm
Długość 1	L1	45 mm
Długość 2	L2	52 mm
Długość 3	L3	98 mm
Wysokość 1	H1	74 mm



**Easytop LF-zawór kulowy
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2270LF
nr kat. 575 328**

Właściwości

Wysokość 2	H2	22 mm
Waga	471 g	
Pojemność	1554 cm ³	