


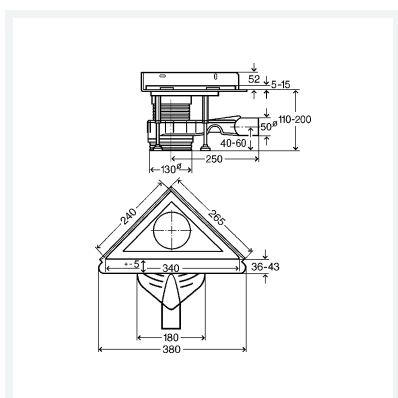

Advantix-odpływ narożny

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca

wyposażenie

Blacha ścienna, zestaw regulowanych nóg, ramka z regulacją wysokości i boczną, regulowane zamknięcie wodne 35–50 mm z zabezpieczeniem przed wysysaniem wody z syfonu, możliwość czyszczenia przyłącza, wyjmowany element zanurzeniowy syfonu, sitko, element do wyrównania wysokości, kołnierz uszczelniający, taśma wygłuszająca, materiał do mocowania, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI z klejem

Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu niskiego wariantu zabudowy w zakresie rury odpływowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4972.80

nr kat. 592 363

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,75–1 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,8–1,1 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wysokość zabudowy	H zab.	110–200
Odpływ poziomy	O	✓
Wykonanie	szczotkowany	
Waga	3348 g	
Pojemność	28162,75 cm ³	



Advantix-odpływ narożny
nr wzoru 4972.80
nr kat. 592 363

Właściwości

Materiał	materiał	stal nierdzewna 1.4301
----------	----------	------------------------