



## Sanpress Inox-przejście kołnierzowe z SC-Contur


- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

### wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM

**nr wzoru 2359**

**nr kat. 593 346**

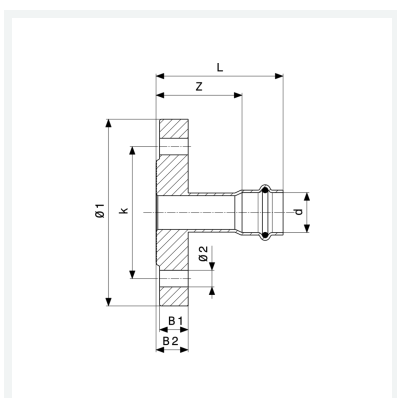

## Właściwości

|                          |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| Średnica nominalna       | DN | 40     |
| Średnica zewnętrzna rury | d  | 42     |
| Wymiar Z                 | Z  | 56 mm  |
| Długość                  | L  | 93 mm  |
| Szerokość 1              | B1 | 16 mm  |
| Szerokość 2              | B2 | 18 mm  |
| Średnica 1               | Ø1 | 150 mm |
| Średnica otworu          | k  | 110 mm |
| Średnica 2               | Ø2 | 18 mm  |
| Liczba otworów           | n  | 4      |



**Sanpress Inox-przejście kołnierzowe  
z SC-Contur  
nr wzoru 2359  
nr kat. 593 346**

## Właściwości

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| Waga      | 2107 g               |                 |
| Pojemność | 6216 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał  | materiał             | stal nierdzewna |