



Sperrfix-zasuwa zwrotna

Typ 5

- przeznaczenie: dopływ od dołu
- potrójne zabezpieczenie przeciwwzalewowe (podwójne automatyczne i jedna kłapa ręczna)


wyposażenie

Syfon rurowy, 2 przegrody z kłapą, uruchamianie ręczne, mocowanie ściennie

wg PN-EN 13564

nr wzoru 4995.1

nr kat. 607 135

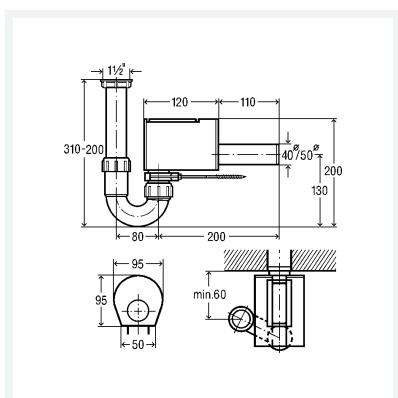

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	1 1/2
Średnica nominalna	DN	50
Waga	599 g	
Pojemność	12432 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne