



**Podtynkowa szafka rozdzielacza
głębokość montażu 110–150 mm**


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1010
- z regulacją wysokości od 675–855 mm, wysokość ramy 547 mm, zaślepka otworów przyłączeniowych 107 mm

wyposażenie

Rama i drzwi, zdejmowana zaślepka otworów przyłączeniowych do bezpiecznego prowadzenia rur w obszarze przyłączeniowym, wspornik uniwersalny do rozdzielacza obwodów grzejnych

nr wzoru 1294

nr kat. 610 289

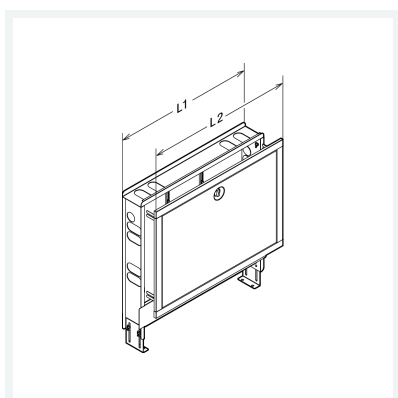

Właściwości

Typ	560	
Długość 1	L1	535
Długość 2	L2	595
Przyłącze rozdzielacza poziomo	Pb	≤7
Przyłącze rozdzielacza górne	PG	≤4
Przyłącze rozdzielacza + zawór strefowy poziomy	PZ	≤6
Przyłącze rozdzielacza + licznik ciepła poziomy	PLb	≤3
Przyłącze rozdzielacza + regulator różnicy ciśnień poziomy	PR	≤4



Podtynkowa szafka rozdzielacza
głębokość montażu 110–150 mm
nr wzoru 1294
nr kat. 610 289

Właściwości

Przyłącze rozdzielacza ze stacją regulacyjną nr wzoru 1254.2	PS	≤4
Waga	10430 g	
Pojemność	70356 cm ³	
Materiał	materiał	blacha stalowa ognioodporna/biały drogowy=RAL 9016