



Profipress S-złączka przejściowa z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający FKM, wielokąt

nr wzoru 4512

nr kat. 628 895

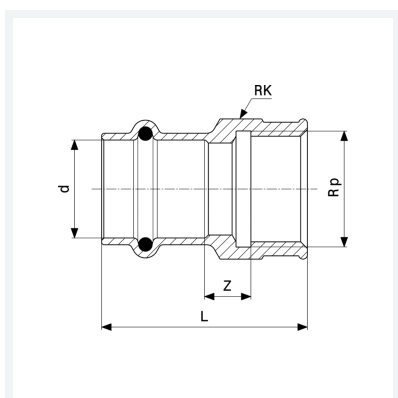

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	11 mm
Długość	L	47 mm
Rozmiar klucza 5	RK	31 mm
Waga	86,97 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy