


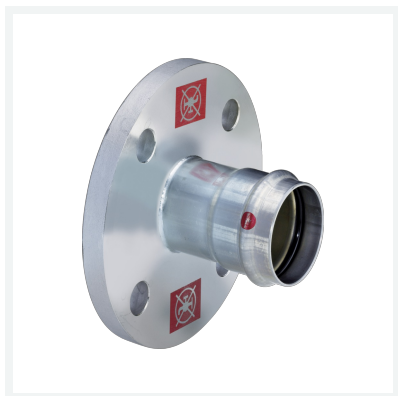

## Prestabo-przejście kołnierzowe z SC-Contur


- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

### wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM


nr wzoru 1159

nr kat. 643 560

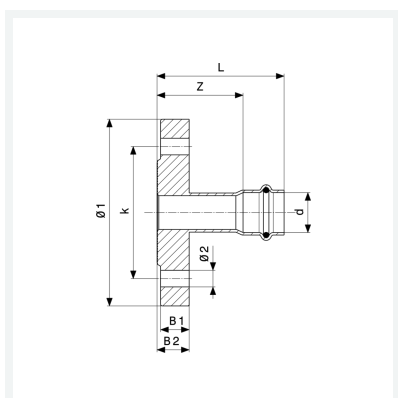

## Właściwości

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| Dopuszczenie VdS         | VdS | ✓      |
| Średnica nominalna       | DN  | 50     |
| Średnica zewnętrzna rury | d   | 54     |
| Wymiar Z                 | Z   | 57 mm  |
| Długość                  | L   | 97 mm  |
| Szerokość 1              | B1  | 16 mm  |
| Szerokość 2              | B2  | 18 mm  |
| Średnica 1               | Ø1  | 165 mm |
| Średnica otworu          | k   | 125 mm |
| Średnica 2               | Ø2  | 18 mm  |

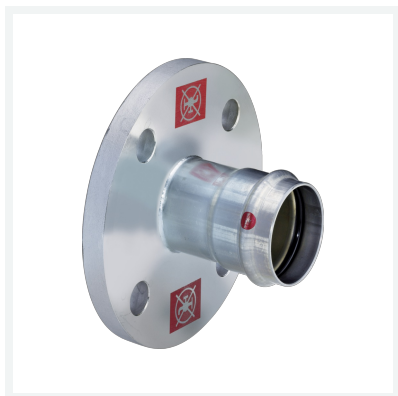

**Prestabo-przejście kołnierzowe  
z SC-Contur  
nr wzoru 1159  
nr kat. 643 560**

## Właściwości

|                |                        |                                |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Liczba otworów | n                      | 4                              |
| Waga           | 2475 g                 |                                |
| Pojemność      | 4040,1 cm <sup>3</sup> |                                |
| Materiał       | materiał               | stal nierostowa,<br>ocynkowana |