



Advantix Top-wpust łazienkowy/podłogowy korpus

- wymiar systemowy 100, wymiar systemowy 145
- nie występuje: nasadka


wyposażenie

Adapter do nasadek 100 lub 145 mm, kołnierz uszczelniający, korek, regulowane zamknięcie wodne 35–50 mm z zabezpieczeniem przed wysysaniem wody z syfonu, możliwość czyszczenia przyłącza, syfon wymowalny

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4927.3

nr kat. 661 762

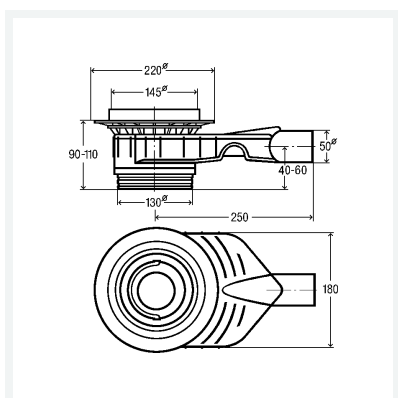

Właściwości

Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,75–1,2 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,8–1,2 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Wysokość zabudowy	H zab.	90–110
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	776 g	
Pojemność	12197,5 cm ³	