



## Sanpress Inox LF-dwuzłączka przyłączeniowa z SC-Contur

### labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącze zaprasowywane, gwint G
- uszczelnienie płaskie

### wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt


### Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą.

Nakrętka wykonana jest z mosiądzu.

**nr wzoru 2363LF**

**nr kat. 666 705**

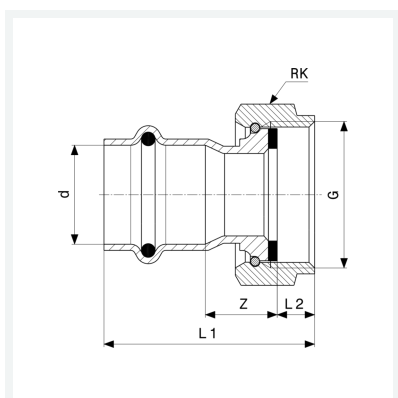

## Właściwości

|                          |                       |                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Średnica zewnętrzna rury | d                     | 28              |
| Gwint cylindryczny       | G                     | 1¼              |
| Wymiar Z                 | Z                     | 18 mm           |
| Długość 1                | L1                    | 52 mm           |
| Długość 2                | L2                    | 10 mm           |
| Rozmiar klucza 5         | RK                    | 46 mm           |
| Waga                     | 151 g                 |                 |
| Pojemność                | 414,4 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał                 | materiał              | stal nierdzewna |