



Sanpress Inox LF-dwuzłączka przyłączeniowa z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącze zaprasowywane, gwint G
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt


Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą.

Nakrętka wykonana jest z mosiądzu.

nr wzoru 2363LF

nr kat. 666 750

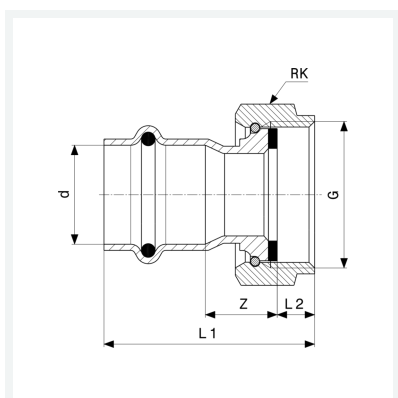

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	35
Gwint cylindryczny	G	1½
Wymiar Z	Z	18 mm
Długość 1	L1	55 mm
Długość 2	L2	10 mm
Rozmiar klucza 5	RK	53 mm
Waga	201,9 g	
Pojemność	497,28 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna