



Sanpress Inox LF-dwuzłączka przyłączeniowa z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącze zaprasowywane, gwint G
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, uszczelka płaska EPDM, nakrętka, wielokąt


Wskazówka

Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą.

Nakrętka wykonana jest z mosiądzu.

nr wzoru 2363LF

nr kat. 666 767

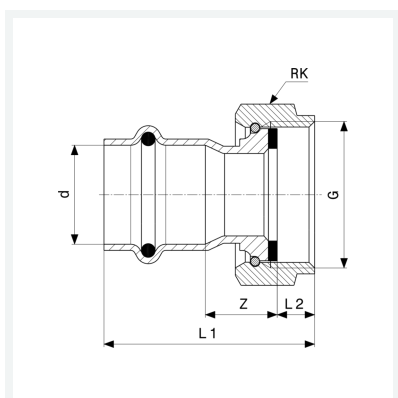

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	42
Gwint cylindryczny	G	1 1/4
Wymiar Z	Z	22 mm
Długość 1	L1	69 mm
Długość 2	L2	10 mm
Rozmiar klucza 5	RK	60 mm
Waga	303,5 g	
Pojemność	621,6 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna