



Sanpress Inox XL LF-zaślepka

z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

nr wzoru 2356XLLF

nr kat. 666 903

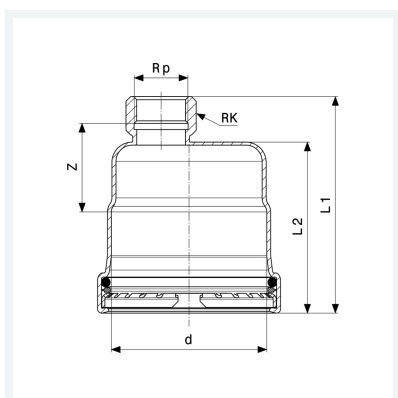

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	108,0
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	38 mm
Długość 1	L1	115 mm
Długość 2	L2	94 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	758,8 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna