



Advantix Top-wpust łazienkowy/podłogowy korpus

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) z matą uszczelniającą
- brak zastosowania: Advantix-element do wyrównania wysokości nr wzoru 4994
- wymiar systemowy 100, wymiar systemowy 145
- nie występuje: nasadka

wyposażenie

Adapter do nasadek 100 lub 145 mm, kołnierz uszczelniający, mata wygłuszająca, element ochronny, regulowane zamknięcie wodne 35–50 mm z zabezpieczeniem przed wysysaniem wody z syfonu, możliwość czyszczenia przyłącza, syfon wyjmowalny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI


Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4914.2

nr kat. 669 232

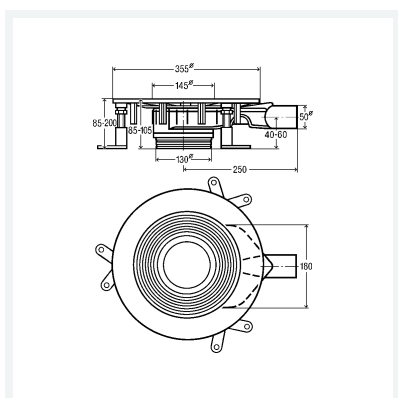

Właściwości

Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,75–1,15 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,8–1,2 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Wysokość zabudowy	H zab.	85–200
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	1818 g	
Pojemność	22233,75 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne