



Multiplex Trio F-komplet odpływowo-przelewowy

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus odpływowy

wyposażenie

Pokrętło Visign M5, kołpak chromowany, moduł nasadki, syfon, łuk odpływowy 45°, podtynkowy przerywacz strumienia, zabezpieczenie przed cofaniem wg PN-EN 1717 z rozetą RU2, mata uszczelniająca


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6145.6

nr kat. 675 479

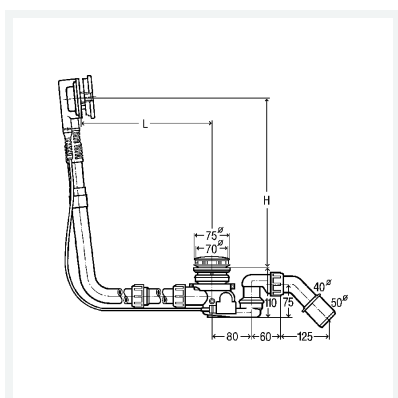

DESIGN **PLUS**
powered by: **ISH**



Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	WZ	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,85 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągu Bowdena	DCB	1070
Długość	L	130–680
Wysokość	H	180–430
Wanna o długości niestandardowej	MS	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓



Multiplex Trio F-komplet odpływowo-przelewowy
płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny
nr wzoru 6145.6
nr kat. 675 479

Właściwości

Waga	1712 g	
Pojemność	15151,25 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne