



Multiplex Trio F-komplet odpływowo-przelewowy

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus odpływowy
- zastosowanie: Multiplex Trio E2-mieszacz wannowy nr wzoru 6146.2, Multiplex Trio E3-mieszacz wannowy nr wzoru 6146.215, Multiplex Trio E-mieszacz wannowy nr wzoru 6146
- korek do zaworu z napędem

wyposażenie


Rozeta przelewowa chromowana, kołpak chromowany, moduł nasadki, syfon, łuk odpływowy 45°, podtynkowy przerywacz strumienia, zabezpieczenie przed cofaniem wg PN-EN 1717 z rozetą RU2, podnoszenie korka do zaworu z elektrycznym silownikiem, silnik DC 12 V/0,5 A, on-off pulse count, pulsowanie maks. 3 sek., kabel przyłączeniowy 3 m JST/XHP 5, mata uszczelniająca

Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274
nr wzoru 6148.1

nr kat. 675 493

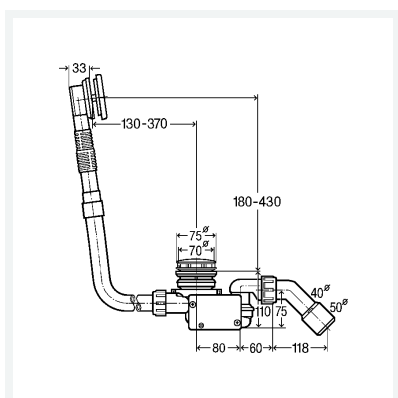

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	WZ	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,85 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓
Waga	1728 g	
Pojemność	16555,4 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne