

**Advantix-syfon
(wersja remontowa)**

- przeznaczenie: przebrojenie odpływów narożnych Advantix na wysokość montażu 66 mm
- zastosowanie: Advantix-odpływ narożny nr wzoru 4972.80, 4972.82, 4972.83


wyposażenie

Możliwość czyszczenia przyłącza, wyjmowane sitko

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4980.65

nr kat. 690 397

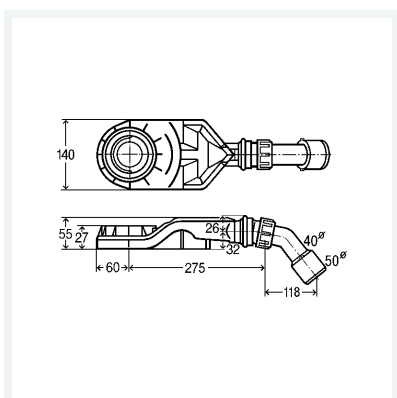

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	WZ	25 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,45 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Waga	330 g	
Pojemność	8312,5 cm ³	