



Podtynkowa szafka rozdzielacza
głębokość montażu 80–110 mm


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1010
- z regulacją wysokości od 675–855 mm, wysokość ramy 547 mm, zaślepka otworów przyłączeniowych 107 mm

wyposażenie

Rama i drzwi, zdejmowana zaślepka otworów przyłączeniowych do bezpiecznego prowadzenia rur w obszarze przyłączeniowym, wspornik uniwersalny do rozdzielacza obwodów grzejnych

nr wzoru 1294.3

nr kat. 692 179

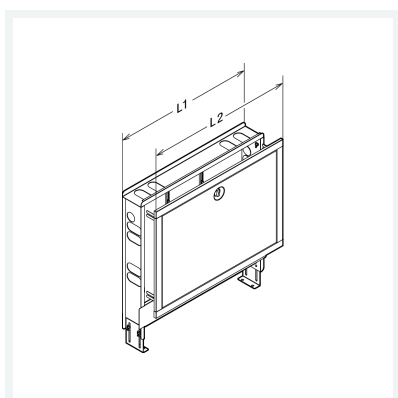

Właściwości

Typ	460	
Długość 1	L1	450
Długość 2	L2	510
Przyłącze rozdzielacza poziomo	Pb	≤5
Przyłącze rozdzielacza + zawór strefowy poziomy	PZ	≤4
Waga	9050 g	
Pojemność	43146,7 cm ³	
Materiał	materiał	blacha stalowa ognioodporna/biały drogowy=RAL 9016