



Podtynkowa szafka rozdzielacza
głębokość montażu 80–110 mm


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1010
- z regulacją wysokości od 675–855 mm, wysokość ramy 547 mm, zaślepka otworów przyłączeniowych 107 mm

wyposażenie

Rama i drzwi, zdejmowana zaślepka otworów przyłączeniowych do bezpiecznego prowadzenia rur w obszarze przyłączeniowym, wspornik uniwersalny do rozdzielacza obwodów grzejnych

nr wzoru 1294.3

nr kat. 692 186

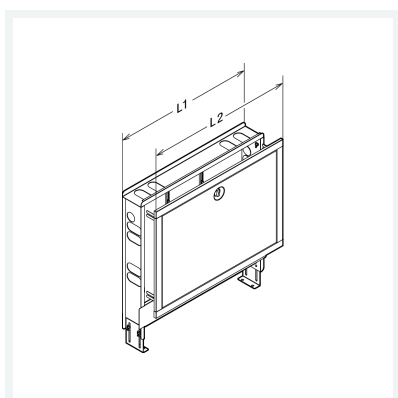

Właściwości

Typ	560	
Długość 1	L1	535
Długość 2	L2	595
Przyłącze rozdzielacza poziomo	Pb	≤7
Przyłącze rozdzielacza górne	PG	≤4
Przyłącze rozdzielacza + zawór strefowy poziomy	PZ	≤6
Waga	10180 g	
Pojemność	50268 cm ³	



Podtynkowa szafka rozdzielacza
głębokość montażu 80–110 mm
nr wzoru 1294.3
nr kat. 692 186

Właściwości

Materiał	materiał	blacha stalowa ognioodporna/biały drogowy=RAL 9016
----------	----------	--