



Prestabo XL LF-zaślepka

z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone)


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

nr wzoru 1156XLLF

nr kat. 716 844

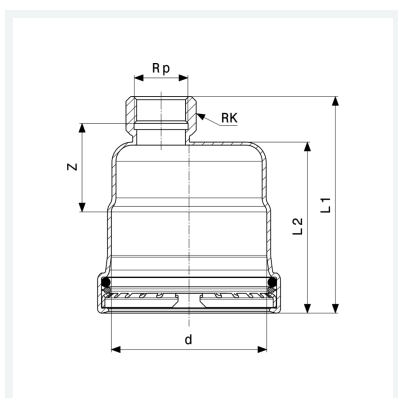

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica zewnętrzna rury	d	108,0
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	39 mm
Długość 1	L1	115 mm
Długość 2	L2	94 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	747,8 g	
Pojemność	2072 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, ocynkowana