



Prestabo LF-przeście kołnierzowe z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone)


- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM

nr wzoru 1159LF

nr kat. 716 875

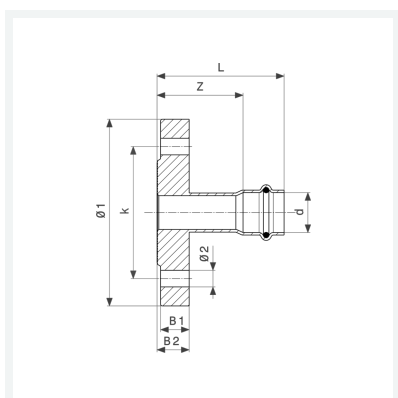

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z	Z	57 mm
Długość	L	97 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	18 mm
Średnica 1	Ø1	165 mm
Średnica otworu	k	125 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm



**Prestabo LF-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone)
nr wzoru 1159LF
nr kat. 716 875**

Właściwości

Liczba otworów	n	4
Waga	2627,8 g	
Pojemność	4040,1 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, ocynkowana