



Prestabo XL LF-przejsie kołnierzowe z SC-Contur

labs-frei (odtłuszczone)


- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie

Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

nr wzoru 1159XLLF

nr kat. 716 905

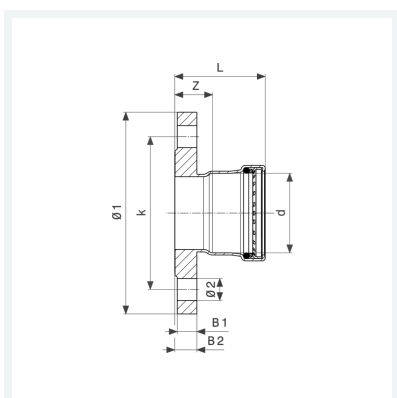

Właściwości

Dopuszczenie VdS	VdS	✓
Średnica nominalna	DN	80
Średnica zewnętrzna rury	d	88,9
Wymiar Z	Z	31 mm
Długość	L	81 mm
Szerokość 1	B1	18 mm
Szerokość 2	B2	20 mm
Średnica 1	Ø1	200 mm
Średnica otworu	k	160 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm



**Prestabo XL LF-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone)
nr wzoru 1159XLLF
nr kat. 716 905**

Właściwości

Liczba otworów	n	8
Waga	3877 g	
Pojemność	6029,793 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, ocynkowana