



Multiplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy

Visign MT5

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus armatury przelewowej

wyposażenie

Pokrętko chromowane, korek do zaworu chromowany, rozeta maskująca chromowana, kołnierz dopływowy, syfon, łuk odpływowy 45°, zawór chromowany


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6161.60

nr kat. 727 741

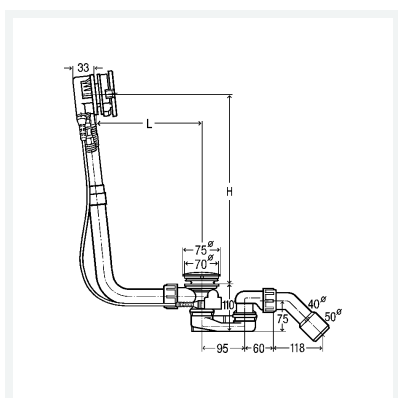

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	0,92 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągła Bowdena	DCB	725
Długość	L	130–370
Wysokość	H	180–430
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓



Multiplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy

Visign MT5

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

nr wzoru 6161.60

nr kat. 727 741

Właściwości

Waga	1063 g
Pojemność	8867,88 cm ³