



Rotaplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus armatury przelewowej
- zastosowanie: Multiplex Trio E2-mieszacz wannowy nr wzoru 6146.2, Multiplex Trio E3-mieszacz wannowy nr wzoru 6146.215, Multiplex Trio E-mieszacz wannowy nr wzoru 6146
- korek do zaworu z napędem

wyposażenie

Rozeta przelewowa chromowana, kołpak chromowany, kołnierz dopływowy, syfon, łuk odpływowy 45°, podnoszenie korka do zaworu z elektrycznym siłownikiem, silnik DC 12 V/0,5 A, on-off pulse count, pulsowanie maks. 3 sek., kabel przyłączeniowy 3 m JST/XHP 5


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6175.2

nr kat. 731 625

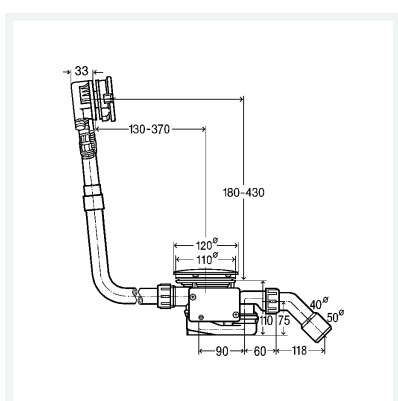

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	1,25 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 90	W90	✓
Waga	1064 g	
Pojemność	15151,3 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne