



Advantix-odpływ liniowy

z rusztem Advantix Visign ER12


- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) lub membrana uszczelniająca

wyposażenie

Kołnierz uszczelniający z powłoką piaskową, ruszt do zabudowy płytkami, syfon wyjmowalny, możliwość czyszczenia przyłącza, odpływ DN40 obrotowy, złączka przejściowa na DN50, sitko

nr wzoru 4982.76

nr kat. 764 005

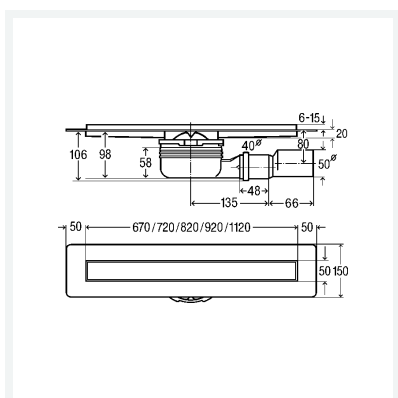

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,5 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,55 l/s
Długość	L	750
Waga	6105 g	
Pojemność	67496 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna 1.4301