



Prevista Dry-stelaż WC

wariant obiektowy

1120x490 mm

- brak zastosowania: Prevista Dry Plus
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8180.73
- kompatybilne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do WC Prevista, 2-objętościowy układ spłukujący

wyposażenie


Rama malowana proszkowo (30x30), spłuczka podtynkowa 3H, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, komplet przyłączeniowy do WC, materiał do mocowania, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od tyłu, łuk przyłączeniowy do WC DN90 (o regulowanej głębokości), złączka przejściowa mimośrodowa DN90/100 z PP

Wskazówka

Przyciski uruchamiające i wyposażenie: grupa produktów przyciski uruchamiające do WC i pisuarów Prevista.

nr wzoru 8524

nr kat. 771 973

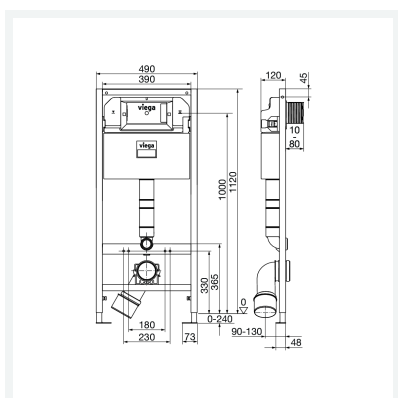

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 2–4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 3,5–7,5 l	
Maks. obciążenie	400 kg	
Maks. długość miski	700 mm	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	490



Prevista Dry-stelaż WC
wariant obiektowy
1120x490 mm
nr wzoru 8524
nr kat. 771 973

Właściwości

Waga	11150 g	
Pojemność	82547,322 cm ³	
Materiał	materiał	stal, PE