



Prevista Dry-stelaż WC

zawieszenie ceramiki sanitarnej przez instalatora z możliwością późniejszej regulacji wysokości 1120 mm

- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do WC Prevista, kompatybilne z Prevista Dry Plus, 2-objętościowy układ spłukujący, dla niepełnosprawnych
- nie występuje: płytka maskująca

wyposażenie


Rama malowana proszkowo (40×40), spłuczka podtynkowa 3H, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, dławik przepływu wody, komplet przyłączeniowy do WC, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od tyłu i od góry, łuk przyłączeniowy do WC DN90 (o regulowanej głębokości), złączka przejściowa mimośrodowa DN90/100 z PP

Wskazówka

Przyciski uruchamiające i wyposażenie: grupa produktów przyciski uruchamiające do WC i pisuarów Prevista.

nr wzoru 8522.31

nr kat. 772 031

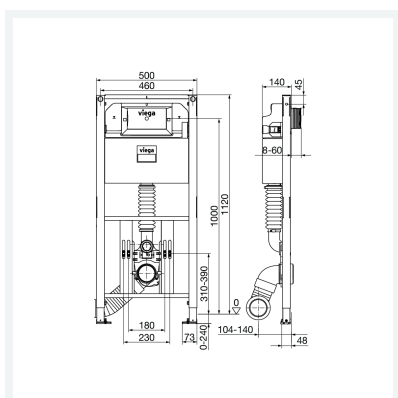

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 2–4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 3,5–7,5 l	
Maks. obciążenie	400 kg	
Maks. długość miski	700 mm	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	500



Prevista Dry-stelaż WC
zawieszenie ceramiki sanitarnej przez instalatora z możliwością
późniejszej regulacji wysokości
1120 mm
nr wzoru 8522.31
nr kat. 772 031

Właściwości

Z możliwością późniejszego ustawienia	MPU	310–390 mm
Waga	14435 g	
Pojemność	82744,25 cm ³	
Materiał	materiał	stal, PE