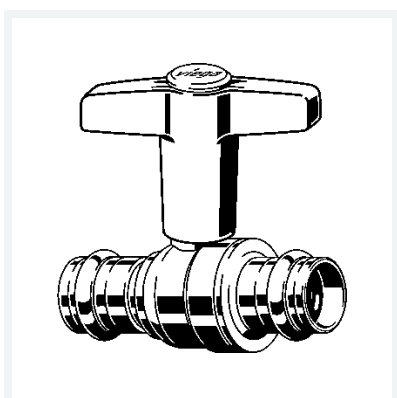


**Easytop-zawór kulowy
z SC-Contur****labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)**

- przyłącza zaprasowywane
- pełne przejście

wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM

ze znakiem jakości DVGW**nr wzoru 2275LF****nr kat. 784 997**

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	32
Średnica zewnętrzna rury	d	35
Waga	699,5 g	
Pojemność	1243,2 cm ³	