



**Easytop-zawór kulowy  
przyłącza zaprasowywane Megapress  
3-częściowe  
z SC-Contur**


- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane
- zamykany

**wyposażenie**

Obudowa zaworu stal nierdzewna, wałek, dławnica i kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, dźwignia kształt L

**nr wzoru 4275.8**

**nr kat. 787 196**

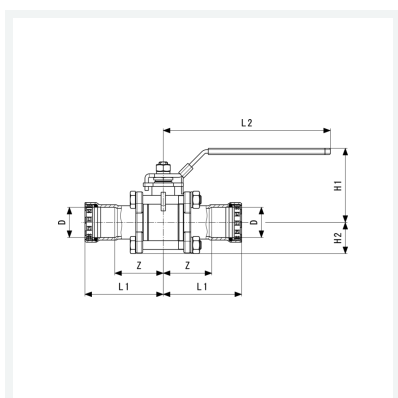

## Właściwości

|                                         |        |                       |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------|
| Ciśnienie robocze                       | CR     | maks. 1,6 MPa (PN 16) |
| Maksymalna temperatura robocza          | MTR    | 105 °C                |
| Średnica nominalna                      | DN     | 32                    |
| Średnica zewnętrzna rury wg PN-EN 10255 | D      | 1¼                    |
| Wymiar Z                                | Z      | 63 mm                 |
| Długość 1                               | L1     | 110 mm                |
| Długość 2                               | L2     | 192 mm                |
| Wysokość 1                              | H1     | 91 mm                 |
| Wysokość 2                              | H2     | 40 mm                 |
| Waga                                    | 2815 g |                       |



**Easytop-zawór kulowy  
przyłącza zaprasowywane Megapress  
3-częściowe  
z SC-Contur  
nr wzoru 4275.8  
nr kat. 787 196**

## Właściwości

---

|           |                         |                                          |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------|
| Pojemność | 14918,4 cm <sup>3</sup> |                                          |
| Materiał  | materiał                | stal nierostowa, powłoka cynkowo-niklowa |