



Prevista Dry-stelaż do umywalki zamontowane przyłącza

1120 mm


- przeznaczenie: umywalka z armaturą jednootworową
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (40×40), zamontowane poprzeczki przyłączeniowe, łuk odpływowy z możliwością skrócenia DN40/50 z uszczelką DN50/30, materiał mocujący do elementu (do podłogi) i ceramiki, śruby (samowiercące) do zamocowania na stelażu ściany szkieletowej, otwór Ø 11 mm do mocowania w konstrukcji drewnianej, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy

nr wzoru 8538

nr kat. 789 329

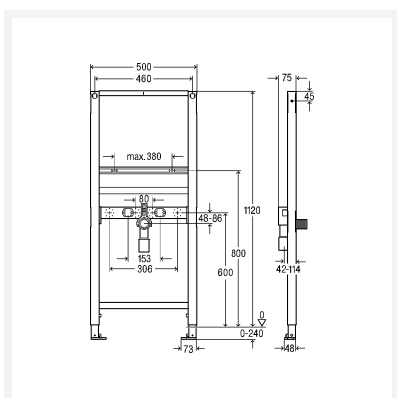

Właściwości

Maks. obciążenie	150 kg	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	500
Waga	7841 g	
Pojemność	45492 cm ³	
Materiał	materiał	stal