

**Zestaw termometrów**


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, montaż w belce zasilającej lub powrotnej
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1005, 1010
- wskaźnik 0–80°C ewent. 32–176°F

wyposażenie

Termometr, tuleja zanurzeniowa

nr wzoru 1010.9

nr kat. 789 626

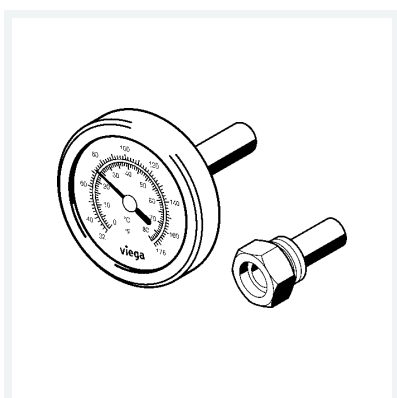

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	$\frac{3}{8}$
Średnica	Ø	50
Głębokość zanurzenia	Gł. zan.	24 mm
Waga	59 g	
Pojemność	222 cm ³	