


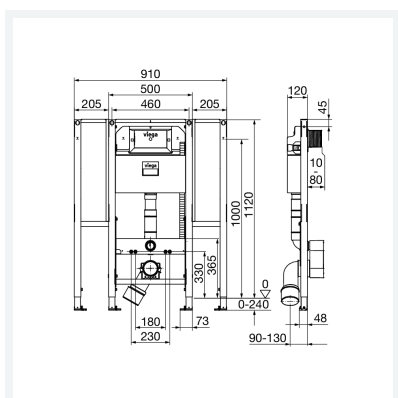

**Prevista Dry-stelaż WC
do uchwytów dla niepełnosprawnych
regulacja wysokości zawieszenia ceramiki sanitarnej
1120 mm**

- z możliwością dodatkowego domówienia: Prevista Dry-zestaw do podparcia nr wzoru 8570.37
- kompatybilne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do WC Prevista, kompatybilne z Prevista Dry Plus, z możliwością przestawnej wysokości ceramiki sanitarnej, 2-objętościowy układ spłukujący, dla niepełnosprawnych

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (40×40), spłuczka podtynkowa 3H, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, elementy mocujące do uchwytów dla niepełnosprawnych z lewej i prawej strony stelaża WC, dławik przepływu wody, skrzynka przyłączeniowa WC, rura osłonowa do przyłącza WC myjącego, komplet przyłączeniowy do WC, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od tyłu i od góry, łuk przyłączeniowy do WC DN90 (o regulowanej głębokości), złączka przejściowa mimośrodowa DN90/100 z PP, Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36 lub 8570.66

Wskazówka

Przyciski uruchamiające i wyposażenie: grupa produktów przyciski uruchamiające do WC i pisuarów Prevista.

nr wzoru 8874.9

nr kat. 793 074

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 2–4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 3,5–7,5 l	
Maks. obciążenie	400 kg	
Maks. długość miski	700 mm	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	910



Prevista Dry-stelaż WC
do uchwytów dla niepełnosprawnych
regulacja wysokości zawieszenia ceramiki sanitarnej
1120 mm
nr wzoru 8874.9
nr kat. 793 074

Właściwości

Z regulacją wysokości	zr	330–390 mm
Waga	29060 g	
Pojemność	230520 cm ³	
Materiał	materiał	stal, PE