



Prevista Dry-stelaż WC do WC wiszącego

8 cm

- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do WC Prevista, kompatybilne z Prevista Dry Plus, 2-objętościowy układ spłukujący, dla niepełnosprawnych

wyposażenie


Rama malowana proszkowo (40×40), spłuczka podtynkowa 3F, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, komplet przyłączeniowy do WC, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od góry, łuk przyłączeniowy do WC DN90 z PE

Wskazówka

Przyciski uruchamiające i wyposażenie: grupa produktów przyciski uruchamiające do WC i pisuarów Prevista.

nr wzoru 8523

nr kat. 798 529

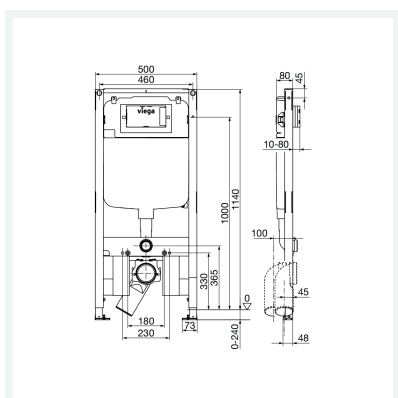

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 3–4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 4,5–7,5 l	
Wysokość zabudowy	H zab.	1130
Waga	14140 g	
Pojemność	86885,25 cm ³	
Materiał	materiał	stal, PE