



**Temponox-złączka przejściowa kątowna 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.2

nr kat. 811 082

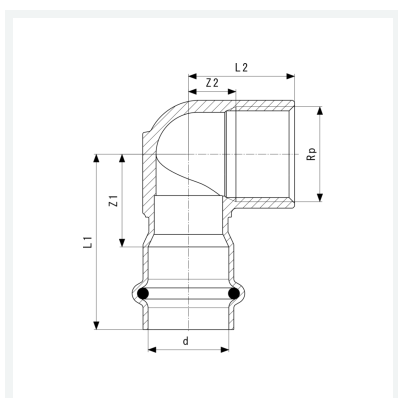

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1/2
Średnica zewnętrzna rury	d	22
Wymiar Z 1	Z1	24 mm
Wymiar Z 2	Z2	13 mm
Długość 1	L1	47 mm
Długość 2	L2	28 mm
Waga	98,4 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna