



**Temponox-złączka przejściowa kątowna 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.2

nr kat. 811 105

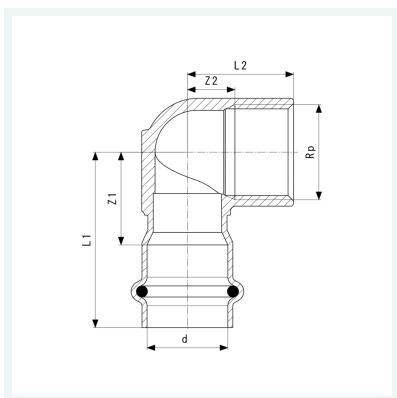

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1/2
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z 1	Z1	24 mm
Wymiar Z 2	Z2	15 mm
Długość 1	L1	48 mm
Długość 2	L2	30 mm
Waga	131 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna