



Temponox-złączka przejściowa kątowna 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.2

nr kat. 811 112

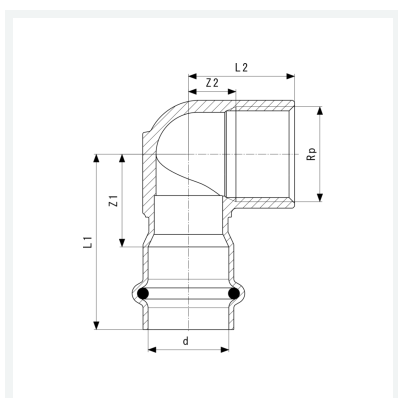

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	$\frac{3}{4}$
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z 1	Z1	26 mm
Wymiar Z 2	Z2	16 mm
Długość 1	L1	50 mm
Długość 2	L2	32 mm
Waga	131 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna