



Temponox-złączka przejściowa kątowna 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.2

nr kat. 811 129

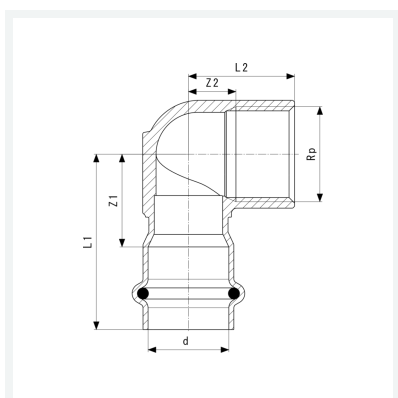

Właściwości

Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z 1	Z1	32 mm
Wymiar Z 2	Z2	16 mm
Długość 1	L1	56 mm
Długość 2	L2	36 mm
Waga	200,6 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna