



Temponox-przejście kołnierzowe z SC-Contur

- do zastosowania z: Sanpress Inox-zestaw montażowy nr katalogowy 611 279

- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759

nr kat. 811 136

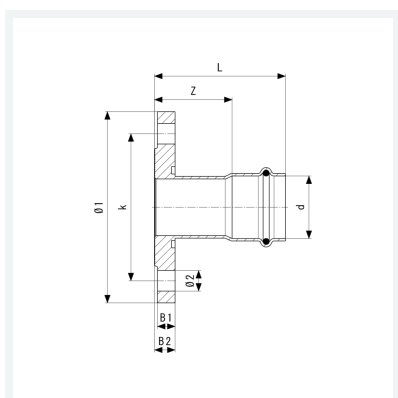

Właściwości

Liczba otworów	n	4
Średnica nominalna	DN	32
Średnica zewnętrzna rury	d	35
Wymiar Z	Z	44 mm
Długość	L	70 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	18 mm
Średnica otworu	k	100 mm
Średnica 1	Ø1	140 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm



**Temponox-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1759
nr kat. 811 136**

Właściwości

Waga	1746 g	
Pojemność	6216 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna