



Temponox-przejście kołnierzowe z SC-Contur

- do zastosowania z: Sanpress Inox-zestaw montażowy nr katalogowy 611 279

- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Stały kołnierz PN 10/16, element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759

nr kat. 811 150

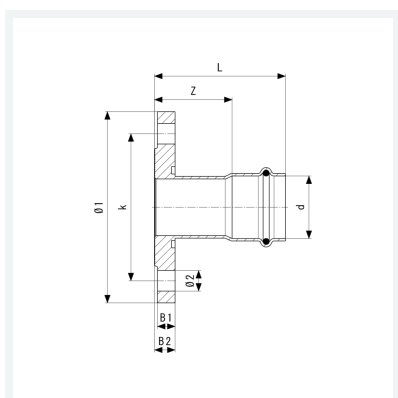

Właściwości

Liczba otworów	n	4
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z	Z	56 mm
Długość	L	97 mm
Szerokość 1	B1	16 mm
Szerokość 2	B2	18 mm
Średnica otworu	k	125 mm
Średnica 1	Ø1	165 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm



**Temponox-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1759
nr kat. 811 150**

Właściwości

Waga	2510 g	
Pojemność	4040,1 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna