

**Temponox-złączka przejściowa
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1711

nr kat. 811 570

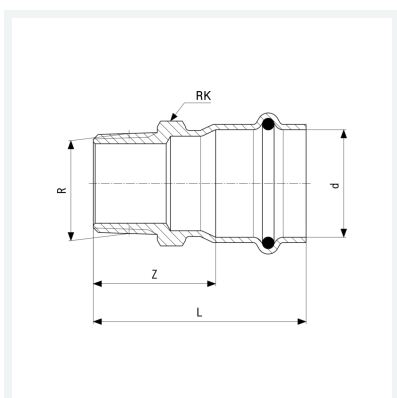

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	28
Gwint zewnętrzny	R	¾
Wymiar Z	Z	33 mm
Długość	L	57 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	83,2 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna