

**Temponox-złączka przejściowa
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1712

nr kat. 811 730

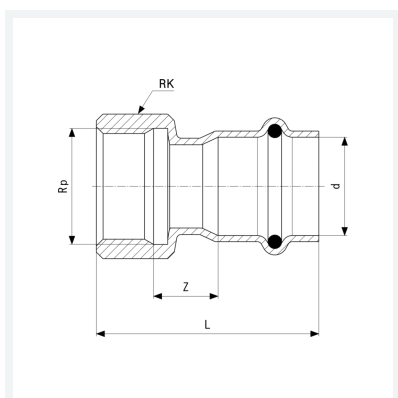

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	3/8
Wymiar Z	Z	13 mm
Długość	L	44 mm
Rozmiar klucza 5	RK	22 mm
Waga	42,72 g	
Pojemność	82,88 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna