



Temponox-złączka przejściowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1712

nr kat. 811 747

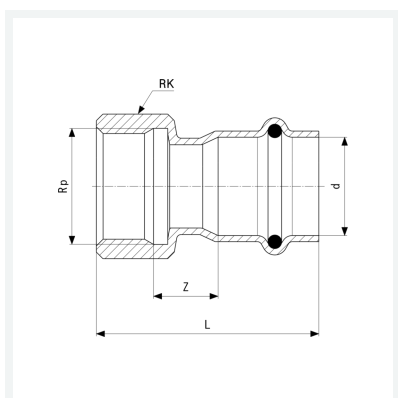

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Wymiar Z	Z	15 mm
Długość	L	49 mm
Rozmiar klucza 5	RK	24 mm
Waga	47,8 g	
Pojemność	62,16 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna