



Temponox-złączka przejściowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1712

nr kat. 811 860

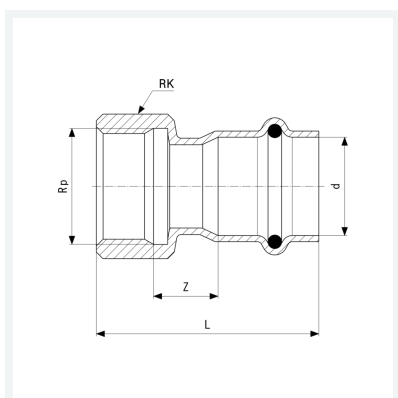

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	42
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1¼
Wymiar Z	Z	21 mm
Długość	L	72 mm
Rozmiar klucza 5	RK	46 mm
Waga	199 g	
Pojemność	621,6 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna