



## Temponox XL-zaślepka z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1756XL**

**nr kat. 812 034**

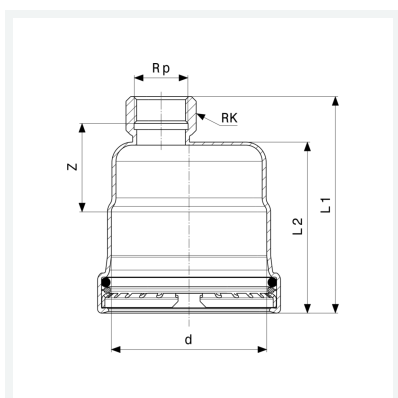

## Właściwości

|                               |                      |                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| Średnica zewnętrzna rury      | d                    | 76,1            |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp                   | ¾               |
| Wymiar Z                      | Z                    | 44 mm           |
| Długość 1                     | L1                   | 105 mm          |
| Długość 2                     | L2                   | 85 mm           |
| Rozmiar klucza 5              | RK                   | 30 mm           |
| Waga                          | 470 g                |                 |
| Pojemność                     | 1554 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał                      | materiał             | stal nierdzewna |