



Temponox XL-zaślepka z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1756XL

nr kat. 812 041

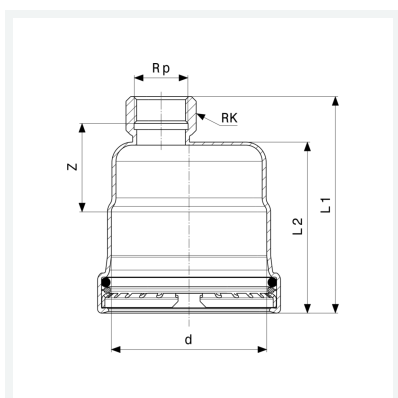

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	88,9
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	43 mm
Długość 1	L1	104 mm
Długość 2	L2	83 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	552,6 g	
Pojemność	1554 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna