



Temponox XL-zaślepka z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1756XL

nr kat. 812 058

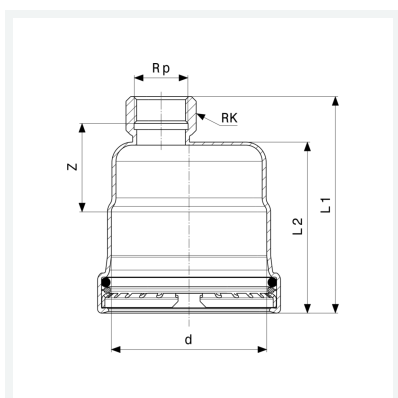

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	108,0
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z	Z	43 mm
Długość 1	L1	115 mm
Długość 2	L2	94 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	749 g	
Pojemność	2072 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna